

Інструкція по налаштуванню маршрутизатора

Ruijie Reyee RG-EW1200G Pro

Передня панель



Світлодіод маршрутизатора розташований спереду. Ви можете перевірити робочий стан маршрутизатора, дотримуючись таблиці пояснень світлодіодів.



Загальні пояснення світлодіодів:

Індикатор	Статус	Опис індикації
Індикація стану системи	Вимкнено	Живлення вимкнено
	Горить постійно	Маршрутизатор працює нормально
	Швидко блимає	Відновлення заводських налаштувань або пристрій перезавантажується
	Повільно блимає	Mesh з'єднання або репітер не доступний
Індикація порту	Вимкнено	Порт виключено або від'єднан кабель
	Горить постійно	Порт підключено
	Блимає	Іде передача даних налаштувань

Задня панель




Пояснення деяких загальних кнопок і портів:

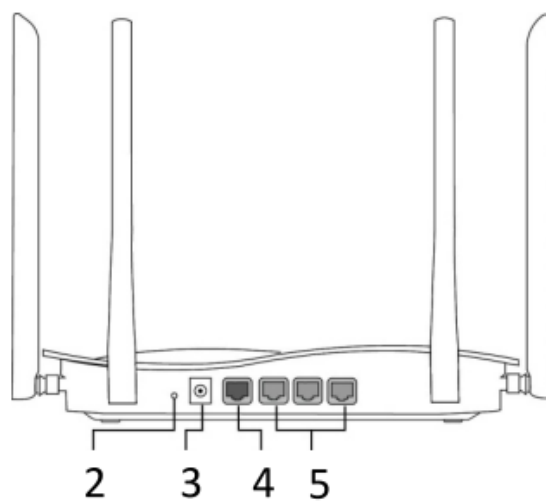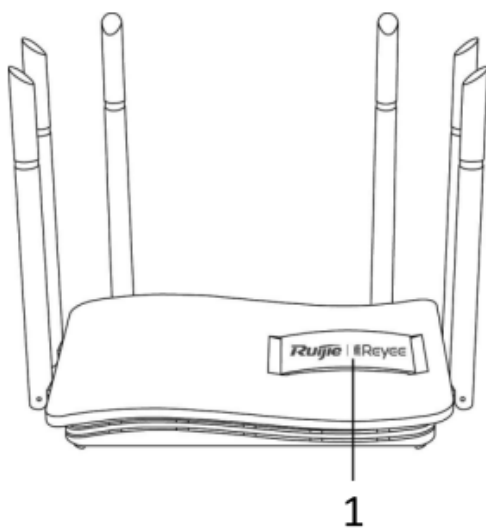

Елемент	Опис
1	Індикатор статусу маршрутизатора
2	Включення WPS/кнопка скидання. Натискання кнопки 1 сек для WPS/Натискання кнопки 10 сек скидання маршрутизатора до заводських налаштувань
3	Роз'єм для підключення блоку живлення.
4	WAN порт/індикатор
5	LAN 1-3 порт/індикатор

Підключення:

1. Розташуйте пристрій на рівній поверхні, наприклад на столі або полиці.
2. Перегляньте місця підключення, як показано на малюнку нижче:

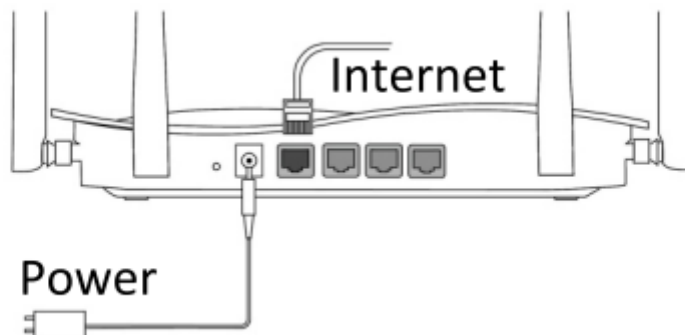

3. Підключіть кабель Ethernet до порту RJ-45 (LAN1 – LAN3 інтерфейс);
4. Підключіть кабель Ethernet який підключається до Інтернету, до жовтого порту RJ-45 (WAN інтерфейс);
5. Під'єднайте кабель живлення до роз'єму живлення.
6. Перевірити індикацію світлодіоду на передній панелі.

Налаштування Ruijie RG-EW1200G PRO можливо через мережу Wifi/Ethernet.

- Спосіб 1: дротовий (Ethernet)

Вимкніть Wi-Fi на комп'ютері та підключіть пристрої, кабель Ethernet від порту RJ-45 (LAN1 – LAN3) до порту ноутбука/ПК.

- Спосіб 2: бездротовий (Wifi)


1) Знайдіть SSID (назва мережі), надруковані на етикетці на нижній частині маршрутизатора, як показано на малюнку нижче. SSID має вигляд «@Ruijie-sxxxx» або «@Ruijie-mxxxx» (Xxxx це останні 4 цифри MAC-адреси).



2) Сторінка конфігурації відобразиться автоматично.



3) Клацніть піктограму мережі на вашому комп'ютері або перейдіть до налаштувань Wi-Fi на вашому смартфоні, а потім виберіть SSID, щоб приєднатися до мережі.

Приклад на ПК/ноутбучі:


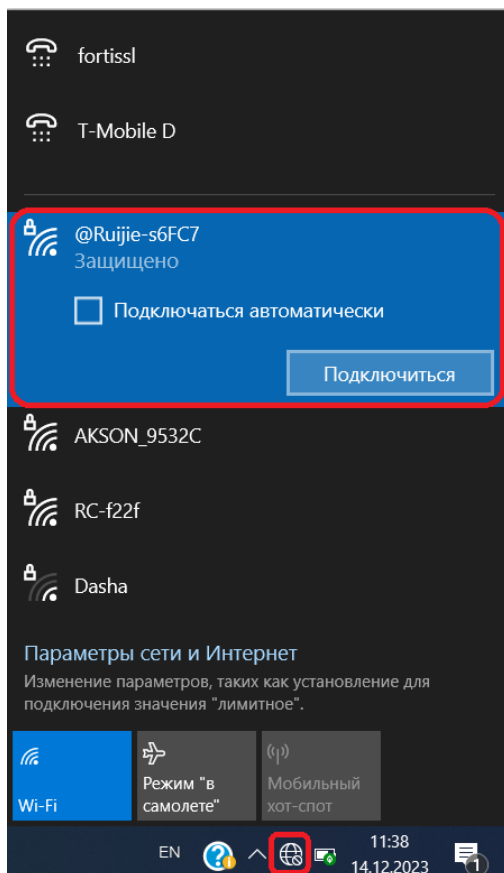


Приклад на різних смартфонах:

Android:

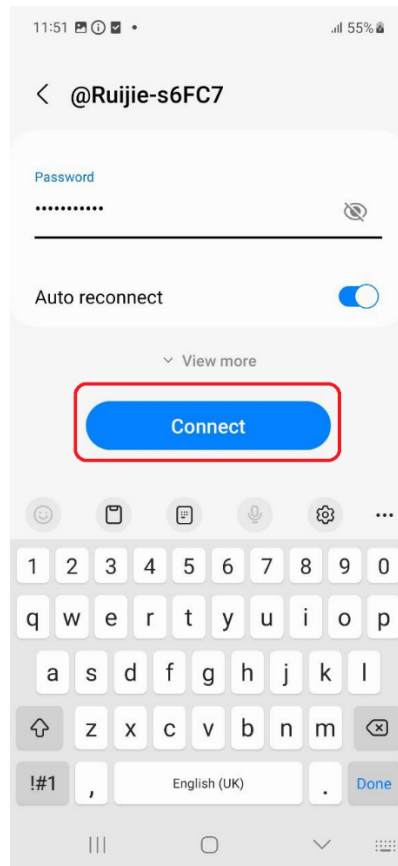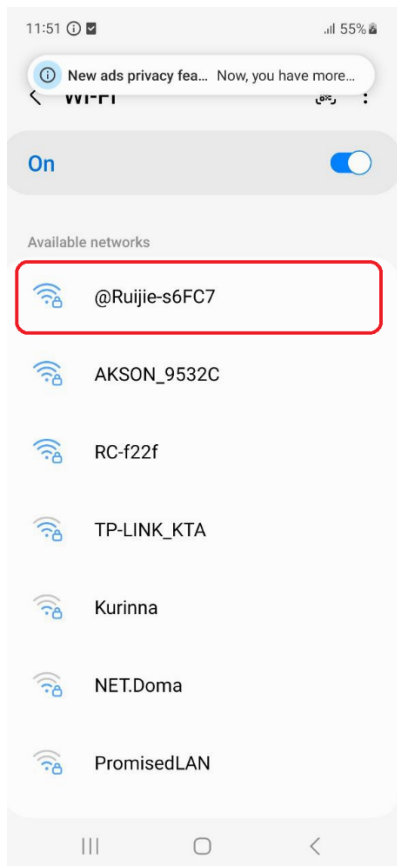

IOS:

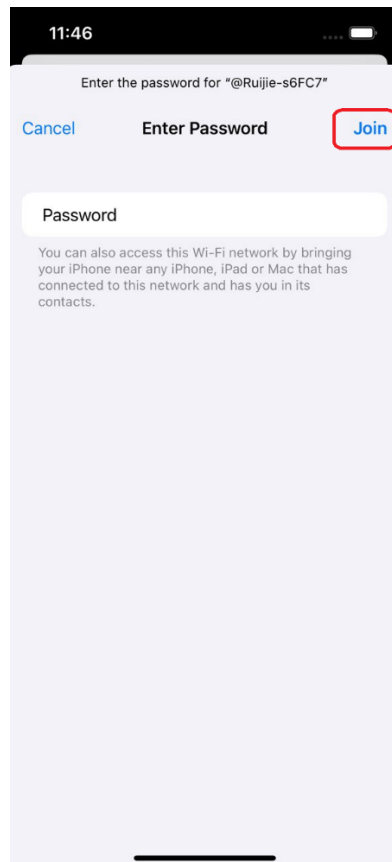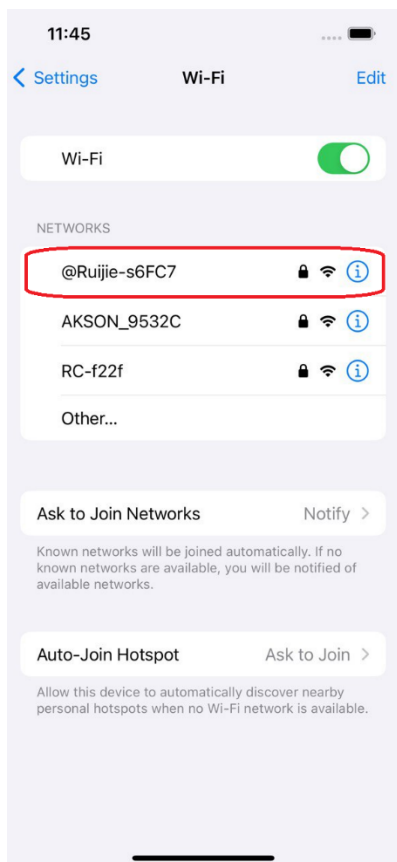


- Спосіб 3: Використовуйте кнопку WPS

Бездротові пристрої, які підтримують WPS, включаючи телефони Android/iOS, планшети та більшість USB мережових карт, можна підключити до маршрутизатора за допомогою цього методу.


1) Натисніть на значок WPS на екрані пристрою Android/iOS телефоні.

2) Протягом двох хвилин натисніть кнопку WPS на маршрутизаторі.

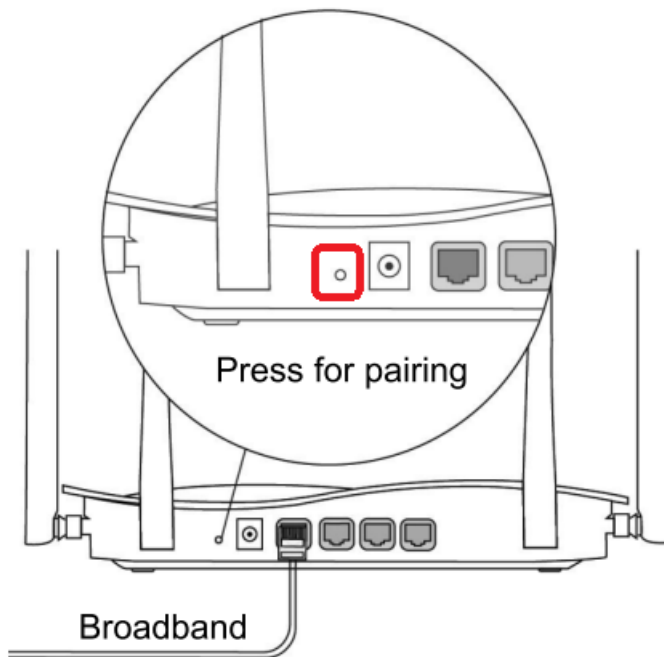

Базове налаштування маршрутизатора:

1. Відкриваємо браузер (Opera, Firefox, Internet explorer, Microsoft Edge). В пошуковій строчці набираємо <http://192.168.110.1/> очікуємо запуску майстра швидких налаштувань. Далі ставимо прапорець (✓) на пункт «Auto upgrade the device when a new version appears» (Автоматичне оновлення пристрою при появі нової версії).

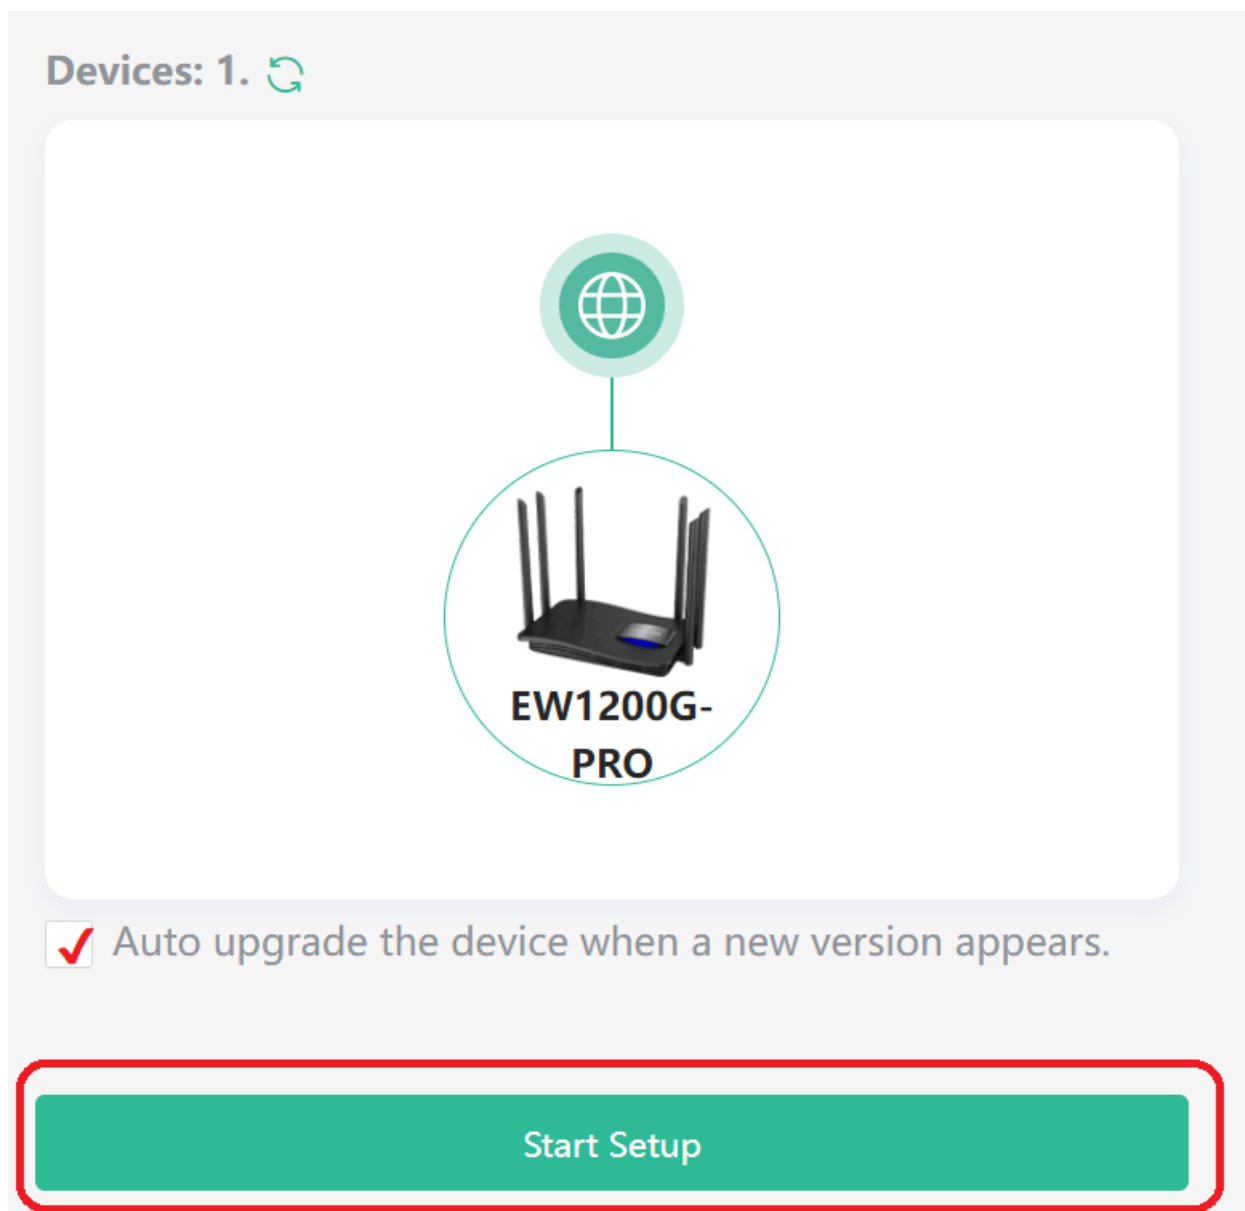

2. Далі вибираємо тип підключення «DHCP» (Динамічна IP адреса). Нажимаємо на кнопку «Next».

Internet: DHCP Recommended

☐ PPPoE
 ☒ **DHCP**
☐ Static IP
 ☐ Repeater

You have gained access to the Internet.
Account is no required.

IP
192.168.110.115

Subnet Mask
255.255.255.0

Gateway
192.168.110.1

DNS Server
192.168.110.1 search Home

3. В наступному вікні, переключаємо повзунок «Dual-Band Single SSID» (один дводіапазонний SSID), якщо потрібно. Далі змінюємо SSID для мережі 2.4G та 5G, вводимо новий «Wi-Fi Password» (пароль Wi-Fi) ставимо крапку на пункті «Smart Connect» (розумне підключення). Також можемо поставити прапорець на пункті «Management Password – Same as Wi-Fi Password» (Пароль керування – такий самий, як пароль Wi-Fi).

Wi-Fi Settings

Dual-Band Single SSID ☒

* SSID (2.4G) Large Coverage & Slow Rate
@Reyee-s4902

* SSID (5G) Small Coverage & Fast Rate
@Reyee-s4902_5G

* Wi-Fi Password ☒
Please enter a Password.

Wi-Fi6 ☒

Management Password ☐ Same as Wi-Fi Password

Або прокрутивши повзунок нижче вказуємо новий пароль. Нижче вибираємо «Country/Region» (країну/region) «Ukraine UA» (Україна) та часовий пояс «(GMT+02:00) Europe/Kyiv» (Європа/Київ). Нажимаємо на кнопку «Next» або «Override» (Далі або перезаписати).


The image shows two side-by-side screenshots of the Ruijie Wizard setup interface. The left screenshot displays the 'Management Password' section with a red box around the hint 'The password is 8-31 characters long.' and the 'Country/Region/Time Zone' section with red boxes around 'United States (US)' and '(GMT-5:00)America/New_York'. The right screenshot displays the 'Country/Region/Time Zone' section with red boxes around 'Ukraine (UA)' and '(GMT+2:00)Europe/Kyiv', and a red box around the 'Next' button.

4. Маршрутизатор налаштованою

The screenshot shows the Ruijie Reyeec web interface. The top navigation bar includes links for 'Главная', 'Clients', 'Интернет', 'Wi-Fi-сеть', and 'Еще'. The main content area displays the router status, including the model 'EW1200G-PRO', MAC address 'EC:B9:70:5C:6F:C7', and version '1.40'. It also shows the Wi-Fi network status, including the main Wi-Fi network '@Ruijie-s6FC7' and the guest Wi-Fi network 'Гостевая Wi-Fi-сеть'. The Ethernet status is also displayed.


Зміна пароля:

Переходимо у вкладку «Еще» (Ще, продвинуті налаштування). Далі вибираємо «Система» (системні налаштування) -> «Логин» (Логін). Вводимо старий, та новий пароль на натискаємо на кнопку «Сохранить» (зберігаємо конфігурацію).

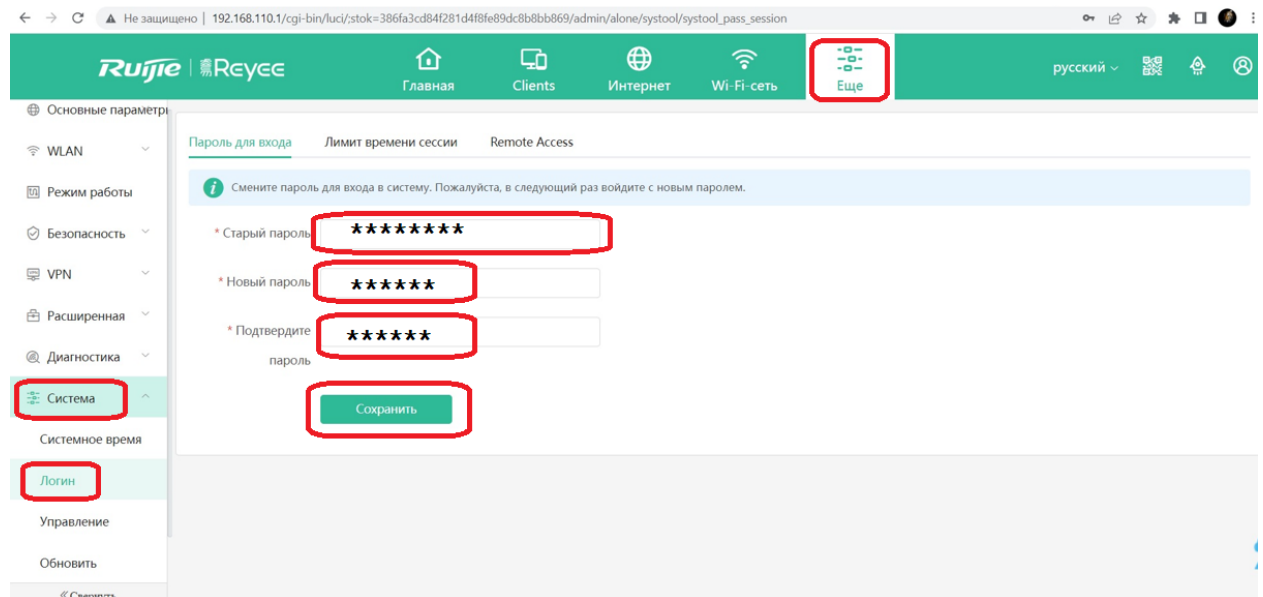

Зміна SID:

Переходимо у вкладку «Еще» (Ще, продвинуті налаштування). Далі вибираємо «WLAN» (бездротова мережа) -> «Wi-Fi сеть» (бездротова мережа). Вибираємо мережу 2,4 або 5Ghz. Вводимо новый SID, та натискаємо на кнопку «Сохранить» (зберігаємо конфігурацію).

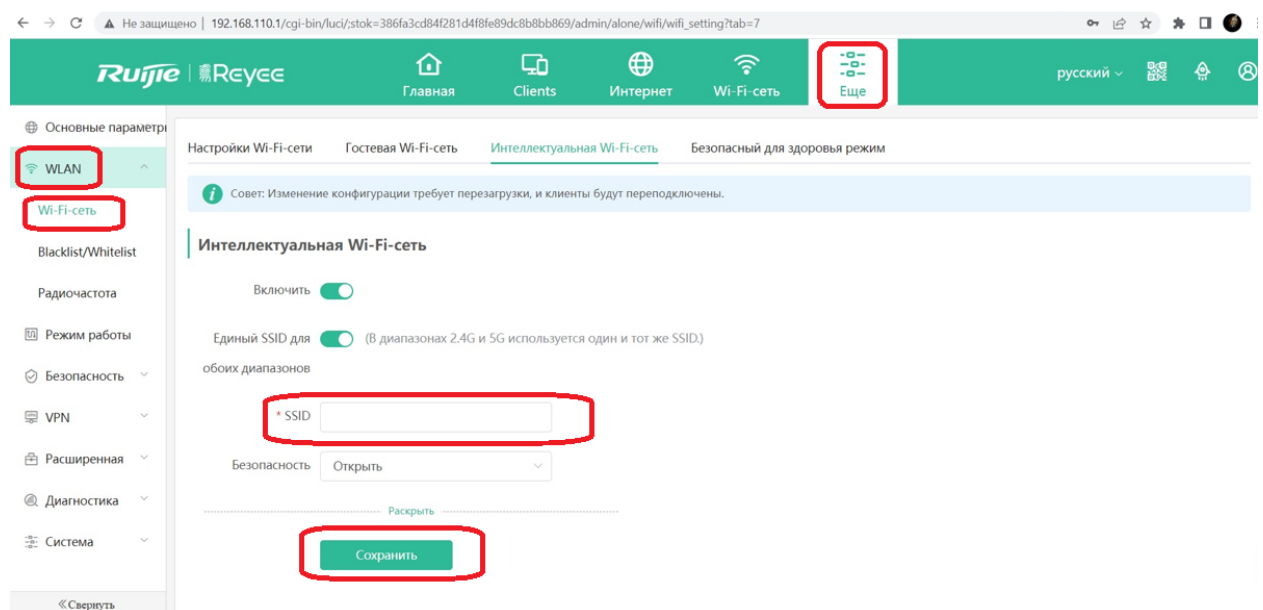

Зміна DNS:

Переходимо у вкладку «Еще» (Ще, продвинуті налаштування). Далі вибираємо «LAN» (дротова мережа) -> «DNS Proxy» (налаштування DNS). Повзунок переключаємо в положення «Enable/Включить» (увімкнути). Далі вводимо «DNS server/DNS сервер» та натискаємо на кнопку «Save/Сохранить» (зберігаємо конфігурацію).

